




KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



KATALOG 2011

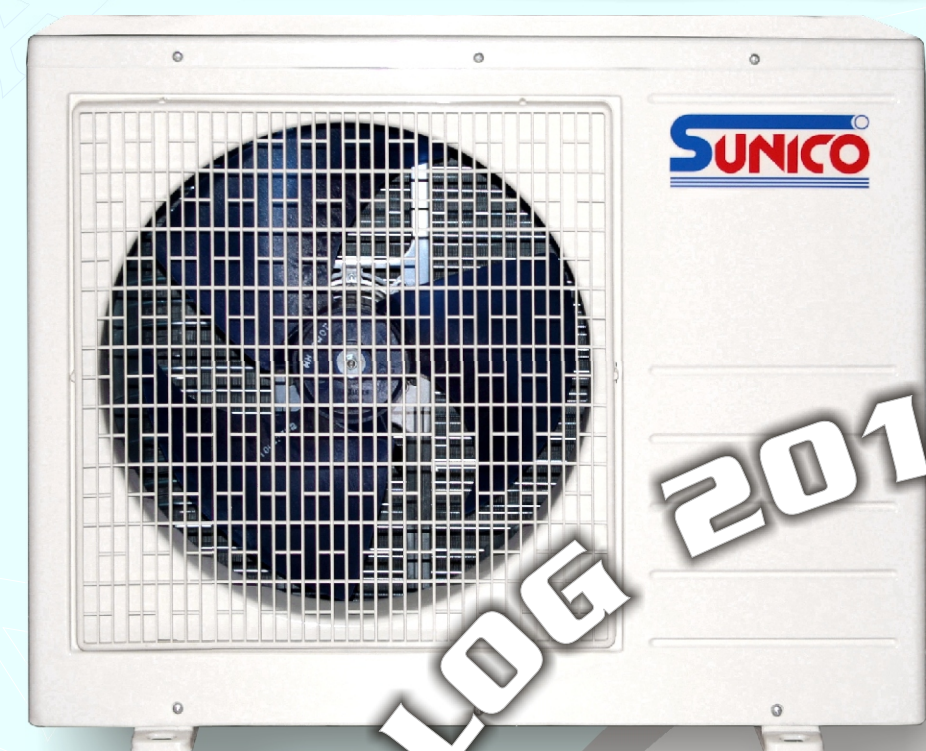

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

KATALOG 2011



Pilot uniwersalny

ON / OFF
Załącz / Wyłącz

MODE
Tryby pracy
Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszanie / Wentylator / Auto

FAN SPEED
Obroty wentylatora
Wysokie / Średnie / Niskie / Auto

AIR DIRECTION
Kierunek wpływu powietrza

SWING
Wahadłowy ruch żaluzji powietrza

RESET
Reset

LOCK
Blokowanie ustawień

TEMP.
Ustawianie temperatury

SLEEP
Praca nocna

TIMER
Programator
Zał / Wył / OK / Kasowanie

TIME ADJUST ▲▼
Ustawianie czasu


CLOCK
Zegar czasu rzeczywistego

SLIDING COVER
Przesuwana osłona przycisków


● Pilot zdalnego sterowania, współpracujący ze wszystkimi typami klimatyzatorów **SUNICO**





Klimatyzatory Kanałowe WYSOKI SPREŻ

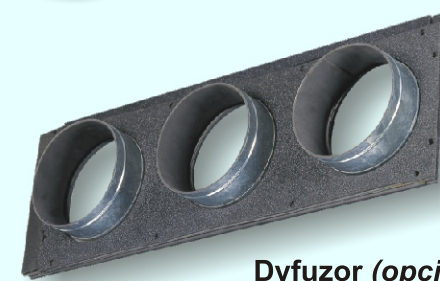


Dyfuzor (opcja)

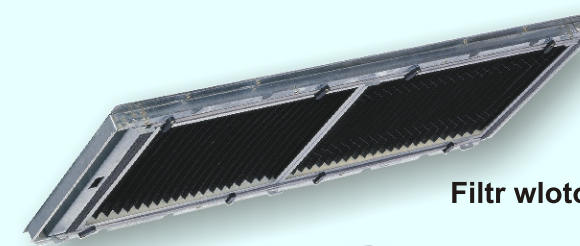

Filtr wlotowy (opcja)

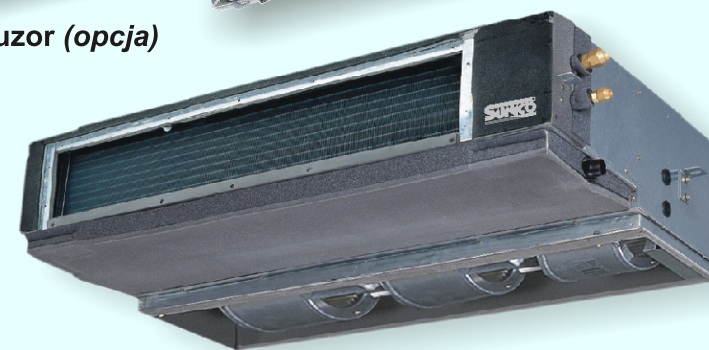


Air intake from back



Air intake from below




The sketch map of installation




The longest distance of air supply is 14m



Wydajny parownik wielosekcyjny



Rury wewnętrzne zebrowane



Hydrofilowe lamelle aluminiowe




Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej



Osłona zaworów




Łatwo zmywalny panel




Funkcja pracy nocnej



Automatyczny restart po zaniku napięcia



Funkcja autodiagnostyki



Funkcja Anti-Cold



Cichobieżne wentylatory



Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia

Model			BHB-48HRN1	BHB-60HRN1
Wydajność				
Chłodzenie		Btu/h	48000	60000
		kW	14.0	17.0
Grzanie		Btu/h	52000	68000
		kW	15.2	20.0
Dane elektryczne				
Zasilanie		V~, Hz, Ph	400, 50, 3	400, 50, 3
Pobór mocy	Chłodzenie	W	4700	6000
	Grzanie	W	4900	6000
Prąd pracy	Chłodzenie	A	8.2	9.8
	Grzanie	A	8.6	9.8
Dane eksploatacyjne				
EER		W/W	3.02	2.93
COP		W/W	3.14	3.34
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m ³ /h	3348/2296/1927	3348/2296/1927
Ciśnienie statyczne	Jedn. wewn.	Pa	150	150
Głośność	Wewn. (Hi/Med/Lo)	dB(A)	52/48/46	52/48/46
	Zewnętrzna	dB(A)	58	58
Wymiary & Waga				
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	1350x320x800	1350x320x800
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	940x1245x340	940x1245x340
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	58 / 112	58 / 112
Wymiary & Waga w opakowaniu				
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	1555x440x940	1555x440x940
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	1058x1380x435	1058x1380x435
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	65 / 127	65 / 127
Przyłącza rurowe				
Ciecz		mm (cal)	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Gaz		mm (cal)	19 (3/4")	19 (3/4")
Maks. długość rurociągów		m	50	50
Maks. różnica poziomów		m	30	30

1. Powyższe dane mogą się zmieniać bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezgłuchej.






Klimatyzatory Kasetonowe



BCA - 12/18



BCA - 24/30/36/48

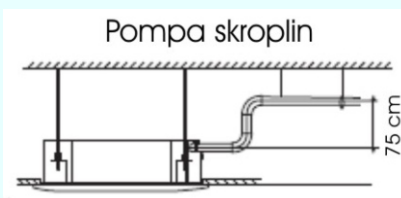

Wydajny parownik wielosekcyjny



Rury wewnętrzne zębowane




Hydrofilowe lamele aluminiowe




Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej




Osłona zaworów



Łatwo zmywalny panel




Funkcja pracy nocnej



Automatyczny restart po zaniku napięcia



Funkcja autodiagnostyki



Funkcja Anti - Cold



Cichobieżny wentylator



Wyświetlacz LED



Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia



Kompensacja temperatury




Wydajny parownik wielosekcyjny



Rury wewnętrzne zębowane



Hydrofilowe lamele aluminiowe




Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej



Osłona zaworów



Łatwo zmywalny panel




Funkcja pracy nocnej



Automatyczny restart po zaniku napięcia



Funkcja autodiagnostyki



Funkcja Anti - Cold




Cichobieżny wentylator



Wyświetlacz LED



Pełna moc

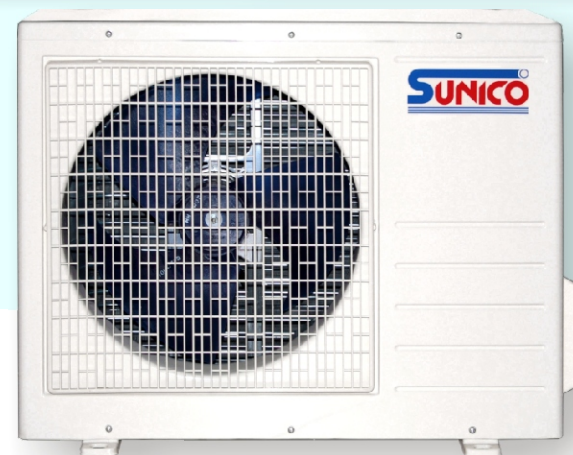

Model		BCA-12HRN1	BCA-18HRN1	BCA-24HRN1	BCA-30HRN1	BCA-36HRN1	BCA-48HRN1
Wydajność							
Chłodzenie	Btu/h	12000	18000	24000	30000	36000	48000
	kW	3.5	5.4	7.1	9.2	10.5	14.0
Grzanie	Btu/h	13000	20500	27300	32000	39000	52000
	kW	3.8	6.0	8.0	9.5	11.4	15.2
Dane elektryczne							
Zasilanie		V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	400, 50, 3	400, 50, 3
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1165	1900	2510	3250	3700
	Grzanie	W	1200	1900	2500	3250	4900
Prąd pracy	Chłodzenie	A	5.3	8.8	12.2	5.5	6.5
	Grzanie	A	6.8	8.8	11	5.5	5.8
Dane eksploatacyjne							
EER	W/W	3.02	2.84	2.84	2.81	2.84	2.99
	COP	3.16	3.16	3.19	2.90	3.40	3.10
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m ³ /h	680	860	1050	1600	1600
Głośność	Wew.(Hi/Med/Lo)	dB (A)	41/38/35	44/41/38	46/44/42	48/46/44	48/46/44
	Zewnętrzna	dB (A)	43	48	55	57	57
Wymiary & Waga							
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	580x254x580	580x254x580	840x240x840	840x310x840	840x310x840
Panel jedn. wewn.	WxHxD	mm	650x30x650	650x30x650	950x40x950	950x40x950	950x40x950
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	760x590x285	845x695x335	895x860x355	990x960x360	940x1245x370
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	24 / 44	24 / 57	42 / 68	46 / 90	46 / 112
Wymiary & Waga w opakowaniu							
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	750x340x750	750x340x750	955x260x955	955x325x955	955x325x955
Panel jedn. wewn.	WxHxD	mm	715x115x715	715x115x715	1030x140x1030	1030x140x1030	1030x140x1030
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	887x655x355	970x770x395	1043x915x395	1120x1100x440	1058x1380x435
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	35 / 48	35 / 62	54 / 70	58 / 102	58 / 127
Przyłącza rurowe							
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Gaz	mm (cal)	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
Maks. długość rurociągów	m	25	25	30	30	30	50
Maks. różnica poziomów	m	15	15	15	20	20	30

Model		MSR1-09HRN1	MSR1-12HRN1
Wydajność			
Chłodzenie	Btu/h	9000	11000
	kW	2.6	3.2
Grzanie	Btu/h	9500	11000
	kW	2.8	3.2
Dane elektryczne			
Zasilanie		V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Pobór mocy	Chłodzenie	820	1000
	Grzanie	770	890
Prąd pracy	Chłodzenie	3.7	4.4
	Grzanie	3.4	3.9
Dane eksploatacyjne			
EER	W/W	3.21	3.22
	COP	3.61	3.62
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m ³ /h	460
Głośność	Wew.(Hi/Med/Lo)	dB(A)	37/34/31
	Zewnętrzna	dB(A)	54
Wymiary & Waga			
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	710x250x189
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	700x535x235
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	7 / 24,5
Wymiary & Waga w opakowaniu			
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	775x324x260
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	815x580x325
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	8,5 / 26,5
Przyłącza rurowe			
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Gaz	mm (cal)	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")
Maks. długość rurociągów	m	15	15
Maks. różnica poziomów	m	8	8

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezchłowej.




Klimatyzatory Naścienne PLUS



Ekologiczny czynnik chłodniczy




Wydajny parownik wielosekcyjny



Rury wewnętrznie zebrane



Hydrofilowe lamele aluminiowe




Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej



Osłona zaworów



Łatwo zmywalny panel



Funkcja pracy nocnej



Automatyczny restart po zaniku napięcia



Funkcja autodiagnostyki



Funkcja Anti - Cold



Cichobieżne wentylatory





Model		MSG-18HRN2	MSG-21HRN2	MSG-24HRN2	MSG-30HRN2
Wydajność					
Chłodzenie	Btu/h	18000	21000	24000	28000
	kW	5.3	6.2	7.0	8.2
Grzanie	Btu/h	21000	23500	26000	32000
	kW	6.2	6.9	7.6	9.4
Dane elektryczne					
Zasilanie	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	Chłodzenie	1890	2350	2650	3230
	Grzanie	1900	2450	2570	3290
Prąd pracy	Chłodzenie	8.6	10.7	12.1	14.8
	Grzanie	8.7	11.2	11.7	15.1
Dane eksploatacyjne					
EER	Btu/W.h, W/W	9.0, 2.63	8.9, 2.6	8.7, 2.54	8.4, 2.45
COP	W/W	2.93	2.8	2.96	2.85
Przepływ pow.	Jedn. wewn.	800	800	1050	1150
Głośność	Wew.(Hi/Med/Lo)	41/37/35	41/37/35	43/40/37	45/42/39
	Zewnętrzna	53	53	56	57
Wymiary & Waga					
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	906x286x235	906x286x235	1080x330x222
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	760x590x285	845x695x335	845x695x335
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	13.5 / 41.5	13.5 / 55	17 / 64
Wymiary & Waga w opakowaniu					
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	1020x380x328	1020x380x328	1165x445x320
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	965x770x395	970x770x395	970x770x395
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	16.5 / 45.5	16.5 / 60	22 / 69
Przyłącza rurowe					
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
Gaz	mm (cal)	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Maks. długość rurociągów	m	15	15	15	15
Maks. różnica poziomów	m	8	5	8	8

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezchłowej.




Klimatyzatory Przysufitowo - Podłogowe

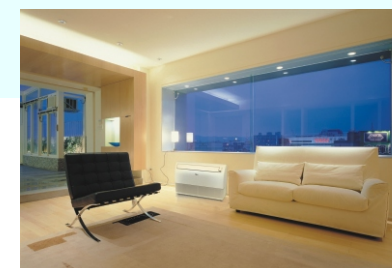

Wydajny parownik wielosekcyjny



Rury wewnętrznie zebrane



Hydrofilowe lamele aluminiowe




Nierdzewna obudowa jednostki zewnętrznej



Osłona zaworów



Łatwo zmywalny panel



Funkcja pracy nocnej



Automatyczny restart po zaniku napięcia



Funkcja autodiagnostyki



Funkcja Anti - Cold



Cichobieżne wentylatory



Zestaw do pracy w niskich temp. otoczenia

Model		BUB-12HRN1	BUB-18HRN1	BUB-24HRN1	BUB-30HRN1	BUB-36HRN1	BUB-48HRN1	BUB-60HRN1
Wydajność								
Chłodzenie	Btu/h	12000	18000	24000	30000	36000	48000	60000
	kW	3.5	5.4	7.1	9.2	10.5	14.0	17.6
Grzanie	Btu/h	13500	20000	26000	33000	40000	52000	65000
	kW	4.0	5.9	7.7	9.4	11.4	15.2	19.0
Dane elektryczne								
Zasilanie	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	400, 50, 3	400, 50, 3	400, 50, 3	400, 50, 3
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1200	1900	2700	3750	4700	6000
	Grzanie	W	1130	1850	2800	3500	4900	6000
Prąd pracy	Chłodzenie	A	6.0	8.5	12.0	6.3	6.6	9.8
	Grzanie	A	5.0	8.0	12.5	5.2	6.5	9.8
Dane eksploatacyjne								
EER	W/W	2.93	9.7, 2.84	8.9, 2.61	8.0, 2.34	9.6, 2.81	10.2, 2.99	10.0, 2.93
COP	W/W	3.52	3.19	2.72	2.69	3.10	3.10	3.34
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m³/h	600	800	1200	1200	1400	2000
Głośność	Wew.(Hi/Med/Lo)	dB(A)	43/41/38	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
	Zewnętrzna	dB(A)	43	48	58	63	64	59
Wymiary & Waga								
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	995x198x660	995x198x660	995x198x660	1285x198x660	1285x198x660	1670x240x680
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	760x590x285	845x695x335	895x860x350	990x960x360	990x960x360	940x1245x340
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	27 / 44	27 / 52	27 / 68	34 / 90	34 / 90	52 / 112
Wymiary & Waga w opakowaniu								
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	1089x296x744	1089x744x296	1089x744x296	1370x744x296	1370x744x296	1764x760x329
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	887x655x355	970x770x395	1043x915x395	1120x1090x435	1120x1090x435	1058x1380x435
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	33 / 48	33 / 56	33 / 70	42 / 102	42 / 102	62 / 127
Przyłącza rurowe								
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
Gaz	mm (cal)	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
Maks. długość rurociągów	m	25	25	30	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów	m	15	15	15	20	20	30	30

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezchłowej.



Klimatyzatory Naścienne CORONA MULTI



Klimatyzatory Naścienne CORONA



Jednostka Wewnętrzna

MODEL		MSCI-09HRN1	MSCI-12HRN1
Wydajność	Chłodzenie/Grzanie	Btu/h	9000/10000
Przepływ powietrza		m³/h	500
Wymiary	W x H x D	mm	710x250x195
Wymiary w opakowaniu	W x H x D	mm	830x340x270
Waga netto / brutto		kg	8 / 9.5
Poziom głośności (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	37/34/31
Przyłącza Ciecz / Gaz		mm	Ø6.35 / Ø9.53

Jednostka Zewnętrzna

MODEL		M20A-18HRN1	M20A-21HRN1	M20A-24HRN1
Wydajność				
Chłodzenie / Grzanie	Btu/h	9000x2/10000x2	9000+12000/10000+13000	12000+12000/13000+13000
	kW	2.6x2/2.9x2	2.6+3.5/2.9+4.1	3.5+3.5/3.8+3.8
Dane elektryczne				
Zasilanie	V~, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	W	840x2/840x2	1160x2/1170x2
Prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	4.0x2/4.0x2	5.4x2/5.4x2
Dane eksploatacyjne				
EER	W / W	3.10	3.04	3.01
COP	W / W	3.45	3.42	3.24
Wymiary	W x H x D	mm	895x655x345	860.330.330
Wymiary w opakowaniu	W x H x D	mm	1045x700x470	1000.985.425
Waga netto / brutto		kg	76/82	80/88
Przepływ powietrza		m³/h	2200	3200
Poziom głośności		dB(A)	56	58
Maks. długość rurociągów		m	20	20
Maks. różnica poziomów		m	10	10

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezchłowej.


Model		BSC-09HRN1	BSC-12HRN1	BSC-18HRN1	BSC-24HRN1	BSC-28HRN1
Wydajność						
Chłodzenie	Btu/h	8500	11000	18000	23000	26000
	kW	2.5	3.2	5.3	6.7	7.6
Grzanie	Btu/h	9500	11600	19000	27000	29000
	kW	2.7	3.4	5.6	7.9	8.5
Dane elektryczne						
Zasilanie	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	775	1000	1720	2400
	Grzanie	W	815	1000	1630	2470
Prąd pracy	Chłodzenie	A	3.5	4.5	7.8	10.4
	Grzanie	A	3.5	4.5	7.4	11.3
Dane eksploatacyjne						
EER	W/W	3.21	3.21	3.1	2.81	2.81
COP	W/W	3.42	3.4	3.4	3.2	3.17
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m³/h	500	580	1080	1080
Głośność	Wew. (Hi/Med/Lo)	dB(A)	37/34/31	40/37/34	42/39/37	45/42/39
	Zewnętrzna	dB(A)	50	50	52	55
Wymiary & Waga						
Jedn. wewn.	W x H x D	mm	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x225
Jedn. zewn.	W x H x D	mm	700x535x235	700x535x235	845x695x335	845x695x335
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	8 / 28	9 / 30	13 / 52	17 / 60
Wymiary & Waga w opakowaniu						
Jedn. wewn.	W x H x D	mm	800x340x270	875x375x285	1015x368x295	1165x445x320
Jedn. zewn.	W x H x D	mm	815x580x325	815x580x325	970x770x395	970x770x395
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	10 / 31	11 / 32	15 / 56	21 / 65
Przyłącza rurowe						
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
Gaz	mm (cal)	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")
Maks. długość rurociągów	m	15	15	15	20	20
Maks. różnica poziomów	m	8	8	8	8	8

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezchłowej.



Klimatyzatory Naścienne CORONA INVERTER

Obsługa Pilotu R71A

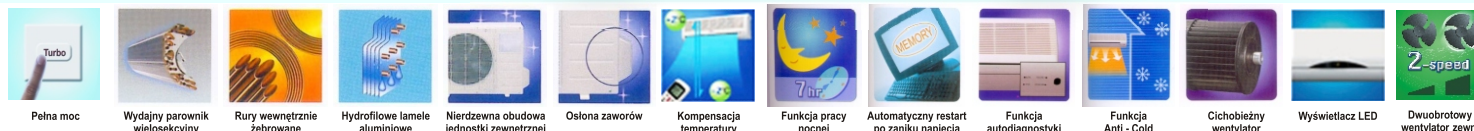

Model		BSN-09HRDN1	BSN-12HRDN1	BSN-18HRDN1	BSN-24HRDN1
Wydajność					
Chłodzenie	Btu/h	9000	12000	17500	23000
	kW	2.6 (0.6-3.3)	3.5 (1.2-4.0)	5.1 (1.6-6.7)	6.7 (3.5-7.0)
Grzanie	Btu/h	10000	13000	17000	24000
	kW	2.9 (1.0-3.9)	3.8 (1.2-4.2)	5.0 (1.5-6.4)	7.0 (3.2-7.6)
Dane elektryczne					
Zasilanie	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	810 (240-1080)	1080 (350-1400)	1600 (400-2300)
	Grzanie	W	810 (240-1340)	1050 (360-1420)	1460 (360-2100)
Prąd pracy	Chłodzenie	A	3.8 (1.2-5.4)	4.9 (1.7-6.5)	7.0 (1.8-10.4)
	Grzanie	A	3.8 (1.2-6.1)	4.7 (1.8-6.6)	6.5 (1.6-9.5)
Dane eksploatacyjne					
EER	W/W	3.26	3.26	3.21	3.01
COP	W/W	3.62	3.63	3.41	3.41
Przepływ pow. max	Jedn. wewn.	m³/h	570	615	800
Głośność	Wew. (Hi/Med/Lo)	dB(A)	39/33/28	40/35/29	44/40/37
	Zewnętrzna	dB(A)	52	54	56
Wymiary & Waga					
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	710x250x195	790x265x195	920x292x225
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	700x535x235	780x540x250	760x590x285
Waga netto	Wewn. / Zewn.	kg	8 / 32	9 / 35	12 / 40
Wymiary & Waga w opakowaniu					
Jedn. wewn.	WxHxD	mm	800x340x270	875x375x285	1015x368x295
Jedn. zewn.	WxHxD	mm	815x580x325	910x575x335	887x655x335
Waga brutto	Wewn. / Zewn.	kg	10 / 35	11 / 38	15 / 43
Przyłącza rurowe					
Ciecz	mm (cal)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")
Gaz	mm (cal)	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")
Maks. długość rurociągów	m	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
Maks. różnica poziomów	m	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

1. Powyższe dane mogą się zmienić bez uprzedzenia w związku z modernizacją urządzeń.
2. Wartości poziomu głośności odzwierciedlają pomiary w komorze bezekowej.




On/Off Załącz / Wyłącz

Wskaźnik transmisji sygnału do jednostki wewnętrznej

Jeżeli wskaźnik nie pojawia się oraz nie słychać dźwięku odbioru sygnału, należy wymienić baterie w pilocie (2 x alkaliczne AAA/R03 1,5V). Przeciętna żywotność baterii wynosi około 6 m-cy. Jeżeli przewidujesz postój klimatyzatora przez kilka tygodni, wyjmij baterie.

Mode

Sekwencyjny wybór trybu pracy klimatyzatora



W trybie **AUTO** klimatyzator sam wybiera tryb pracy **COOL**, **DRY**, **HEAT** lub **FAN** mierząc różnicę pomiędzy bieżącą temperaturą w pomieszczeniu, a nastawą temperatury. Jeżeli tryb **AUTO** nie jest wystarczająco komfortowy, żądany tryb można wybrać ręcznie.

SET TEMP.

Zwiększanie nastawy temperatury wewnątrz pomieszczenia (do 30°C)

Najbardziej komfortowa temperatura pomiędzy 21 a 28°C.

Zmniejszanie nastawy temperatury wewnątrz pomieszczenia (do 17°C)

Fan

Sekwencyjny wybór obrotów wentylatora



W trybach **AUTO** lub **DRY** obroty są sterowane automatycznie i nie można ich ustawiać.

Sleep/Turbo

Sekwencyjny wybór funkcji SLEEP (Ekonomiczny) / TURBO (Pełna moc)



Po wybraniu funkcji **SLEEP** podczas pracy w trybie chłodzenia, grzania lub **AUTO**, klimatyzator automatycznie zwiększa (chłodzenie) lub zmniejsza (grzanie) nastawę temperatury o 1°C po 1 godzinie i kolejny stopień po drugiej godzinie pracy. Obroty wentylatora są sterowane automatycznie.

Swing

Wachlowanie żaluzji

Załącza / wyłącza wachlowanie -

Air Direction

Kierunek wypływu powietrza

Każde naciśnięcie obraca żaluzję o 6°. Gdyby położenie żaluzji obniżało wydajność chłodzenia lub grzania, klimatyzator może automatycznie zmienić kierunek nadmuchu.

Timer on / Timer off Programator załączenia

Ustawia czas względny od 0,5 do 24 Hr (godzin), np. za 6 godz. 30 min. lub za 12 godz. Każde naciśnięcie zwiększa nastawę czasu o 30 minut, a powyżej wartości 10:00 o 60 minut. Aby skasować, wygaśało okno wyświetlacza.

Programator wyłączenia

Ustawia czas względny od 0,5 do 24 Hr (godzin), np. za 9 godz. 30 min. lub za 15 godz. Każde naciśnięcie zwiększa nastawę czasu o 30 minut, a powyżej wartości 10:00 o 60 minut. Aby skasować, wygaśało okno wyświetlacza.